

レストステージ

自然を存分に味わって暮らすための開放感を実現。

住まいの内と外とのあいだに誕生したステージが、暮らしの中の新たな憩いのスペースとしてさまざまなシーンで活躍します。また、オーニングがあれば、夏の直射日光や雨からデッキを守り、天候を気にせず快適にデッキライフを楽しめます。



細部にもこだわったデザイン

小口断面には床板キャップ仕様も設定しました。リーズナブルな価格で一枚一枚の床板が独立して見えるため、自然な感覚の仕上がりになります。また、小口部・側面部を幕板で囲む、高級感のある幕板B仕様も用意しています。




キャップ仕様



幕板B仕様

統一感を重視したベーシックな3色をご用意

カラーは、コーディネートしやすいLIXIL共通の「クリエカラー」の3色をご用意。アプローチやバルコニー、玄関などとカラーコーディネートが可能です。色あせなど、経年変化が少ないため、長期間安心して美しく使えます。

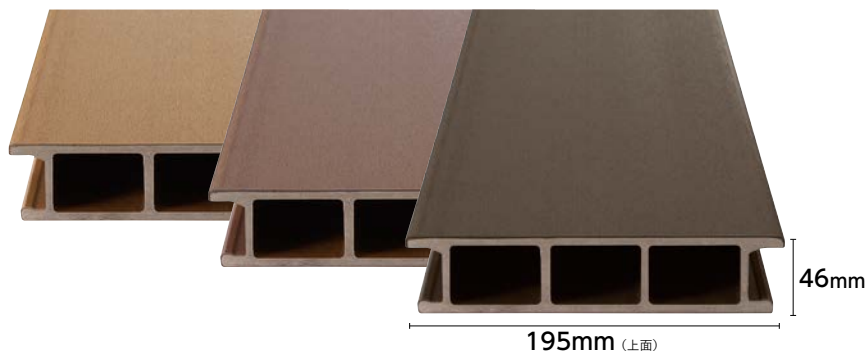

クリエラスクA



クリエモカA



クリエダークA

メンテナンス性の良さ



人工木材のため湿気で腐ったり、シロアリによる食害の心配もなく、土汚れは水洗いできれいに。表面のキズはサンドペーパーで簡単に補修できます。さらに環境に配慮したエコ素材で精神的にも身体的にも健康的な生活を送ることが出来ます。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

2448 LIXIL

ラインアップ

デッキDS

木彫
樹ら楽ステージ

樹ら楽ステージ

レストステージ

レストステージ
ベランダ仕様

デッキ
オプション

デッキ
フェンス

人工木デッキ

表面にネジが見えない〈横止め〉施工

横止め専用の部品で床板同士を連結する方法です。床板のすきまが均一に施工でき、また外観から部品やネジが見えないので、美しいデッキの仕上がりになります。



①横止め部品を床板に当てるようにセットします。




②大引に横止め部品を固定します。



③横止め部品に引っ掛けるようにして次の床板をはめ込みます。


使いやすい床板幅で施工性がUP

床板幅は195mm(目地込:200mmピッチ)を採用。床板の枚数や固定金具の数量も少ないため、美観が向上し施工時の手間も軽減します。

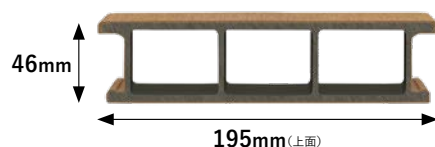

敷地に合わせて設置できるフレキシブルさと細部にもこだわったデザイン

標準

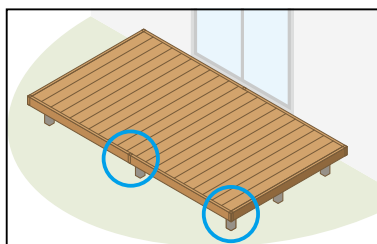

ジョイントカバー




※幕板Bの直線接合部には「幕板Bジョイントカバー」を必ず使用してください。

コーナーキャップ



※幕板Bには「幕板B90°コーナーキャップ」を必ず使用してください。

出隅・入隅納まり




入隅コーナーキャップ



※幕板Bには「幕板B入隅コーナーキャップ」を必ず使用してください。

隅切り納まり




フリーコーナーキャップ




※90°～225°対応可能
※隅切りをする場合は幕板Bを使用してください。
(床板キャップ仕様で隅切りはできません。)

美観や安全性を考慮


独立ステップ



点検口



キャップ施工



庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、シンプルな人工木材の階段です。



メーターの点検など、床下の点検に便利な取り外し式蓋です。ちょっとした小物の収納スペースとしても活用できます。



(キャップ厚3.5mm)

デッキ小口をきれいに塞ぐので、一枚一枚の床板が独立して見え、自然な感覚の仕上がりとなります。

芯材色の違いと、芯材色の素材について

表面色と芯材色

芯材部は、廃プラスチックをリサイクルした素材を使っています。そのため、納入した床材によっては、芯材の色に個体差が出る場合がありますが、デッキとしての仕上がりや強度には問題ありません。

100%リサイクル&環境配慮型素材

芯材部は木粉、樹脂とともに100%リサイクル素材を使用。シックハウス症候群の原因となるトルエン、キシレンなどの有機溶剤や、ホルムアルデヒドを含む素材は使用していません。お子様やペットにも安心のデッキ材です。



ご理解ください：人工木材の特性

- 使用状況や環境により、土汚れや足跡・雨シミ・黒い斑点(カビ)などの汚れが目立つ場合があります。
- 人工木材は自然の風合いを出すため、木粉を使用しています。製法上、部材ごとに色の濃淡のパラツキがあります。詳細はP.2656をご覧ください。
- 木粉入りの材料であるため、木材に含まれる褐色の成分が材料表面に浮き出てシミになる場合があります。
- 人工木材は樹脂を含んでいるため、温度差による影響でご使用に差し支えない範囲で多少の伸縮や反りが発生したり、歩行などの摩擦により静電気を帯電する場合があります。
- 人工木材の表面は水をほとんど吸わないため、わずかな反りに雨水がたまり、乾燥時間に差が生じる場合があります。
- デッキの上では必ず履物を履いてご使用ください。日中、日差しが強いときに裸足でデッキ上を歩くと、やけどをするおそれがあります。
- 雨などで濡れたデッキはすべりやすくなっています。転倒しないように注意してください。

注 意

●レストステージは、1800N/㎡仕様です。施工場所の必要強度をご確認の上、施工を行ってください。